


# ファクロスカイライトシリーズ FX(固定式)

## ご使用の手引き

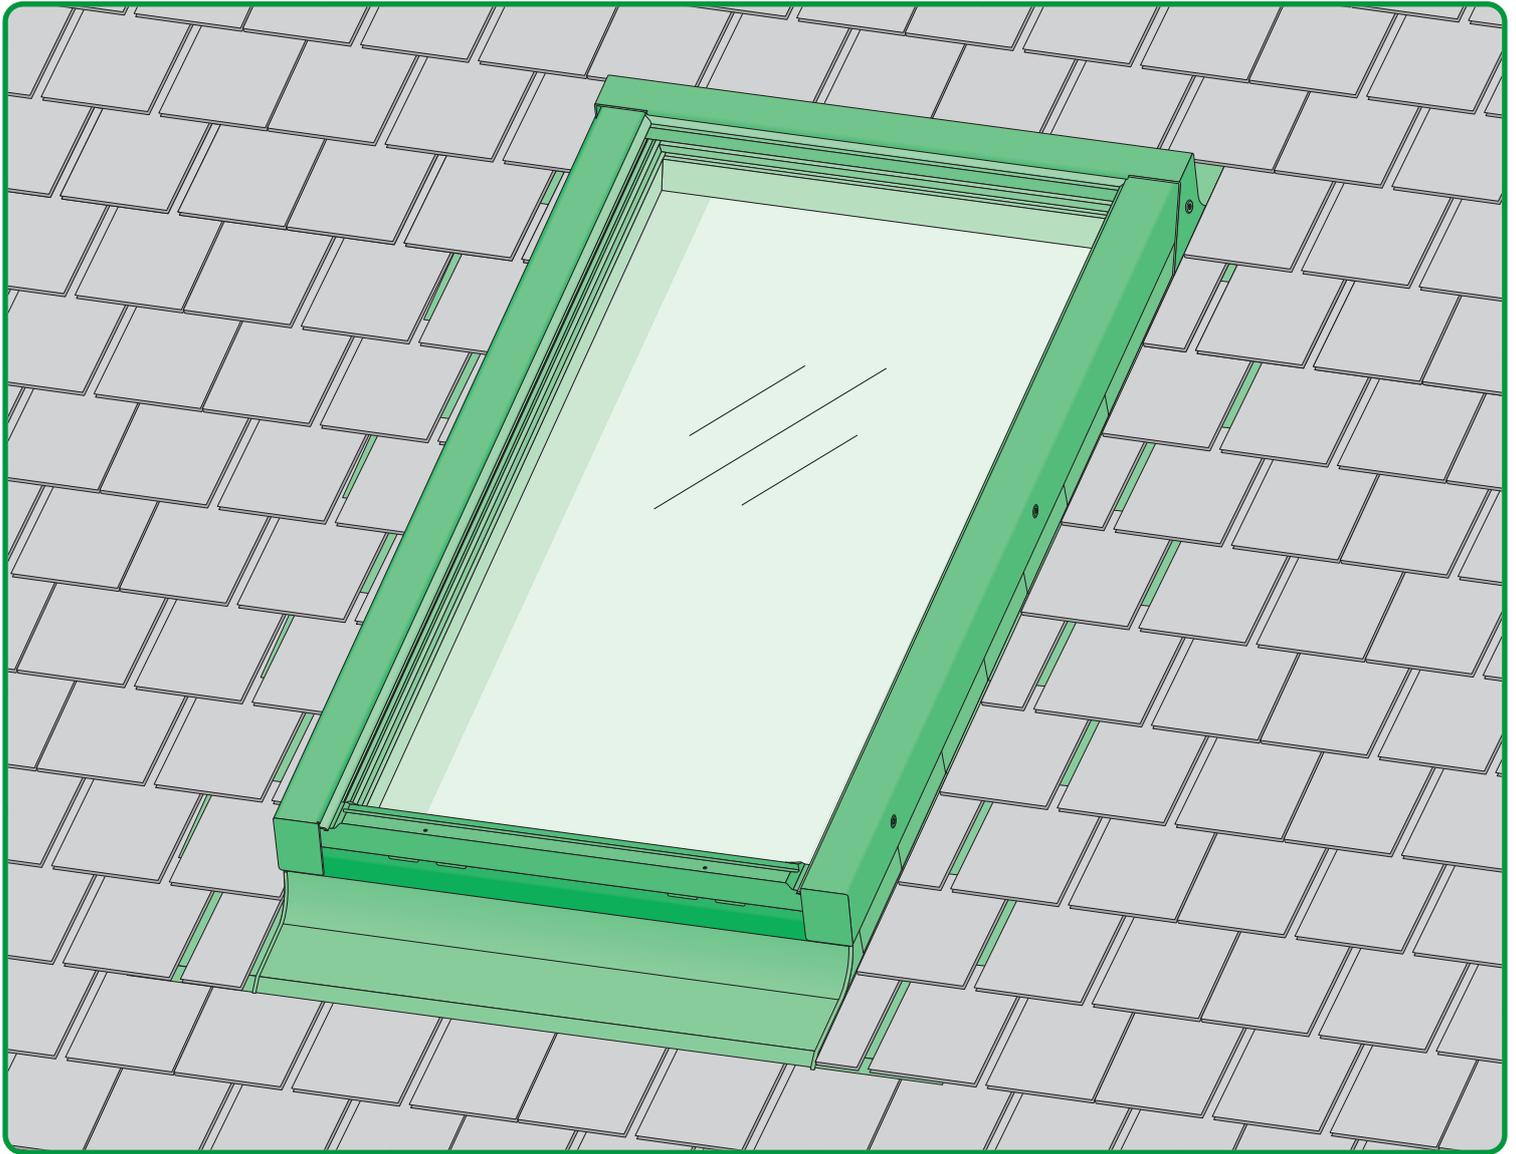

### 施工業者様・工事監督様へ

- \*このご使用の手引きは工事完了まで大切に保管し、引渡しの際にお施主様へお渡しく下さい。
- \*お渡しの際はお手数ですが、お施主様へ取扱いの説明をお願いいたします。

### お施主様へ

- この度は弊社製品をお買い上げいただき有難うございます。
- このご使用の手引きはなくさないよう大切に保管してください。

# 安全・快適にご使用いただくために

安全且つ快適にご使用いただくために、このご使用の手引きをよくお読みの上、ご使用ください。

本説明書では「危険・警告」、「禁止」、「注意」、「お願い」のシンボルマークを以下の表示で記載しています。





「危険・警告」 - !

「禁止」 - ×



「注意」 - △

「お願い」 - ☆


## 取扱上の注意点

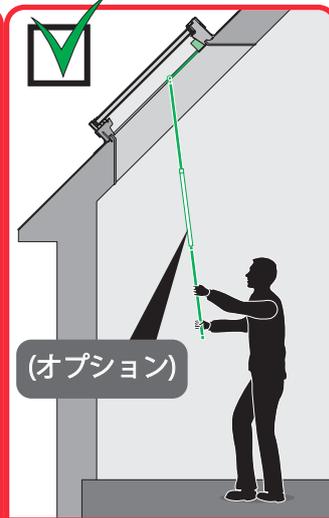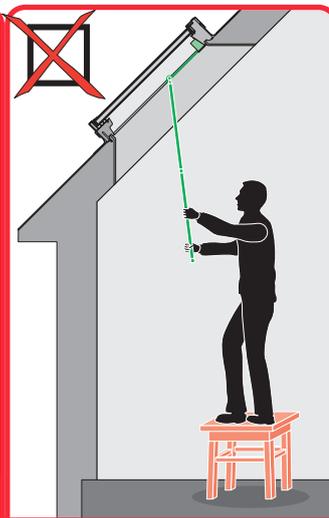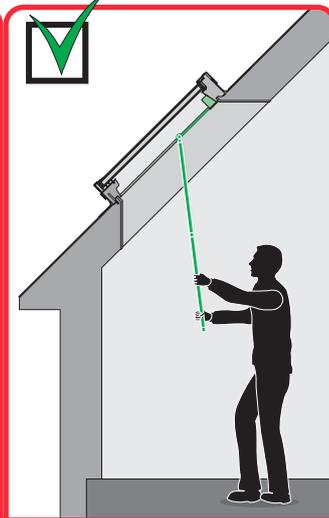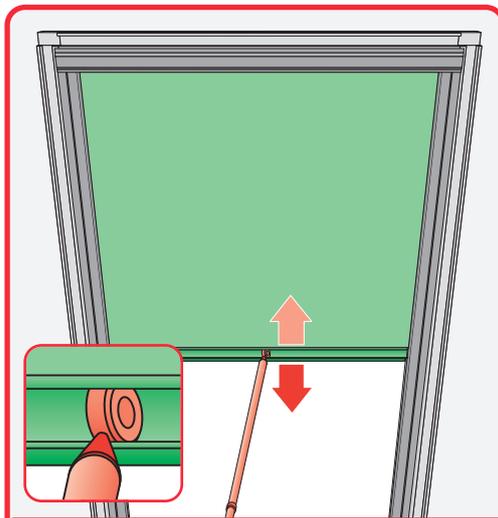


!1) 棒操作でブラインドを遠隔操作する際は脚立等を使って操作せず、床に立って行ってください。長さが足りない場合は延長棒(オプション)を接続し操作してください。

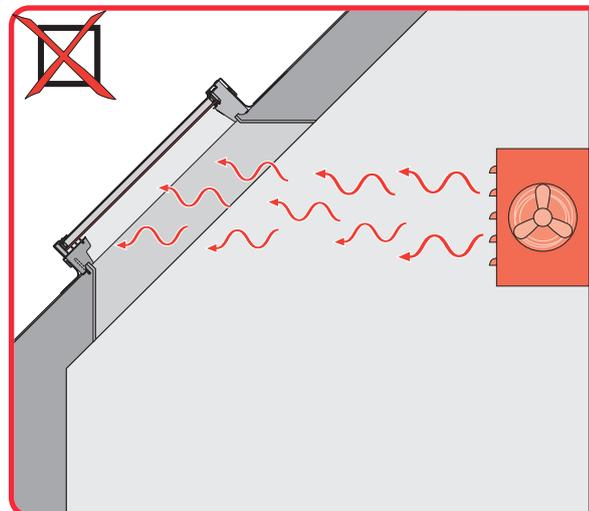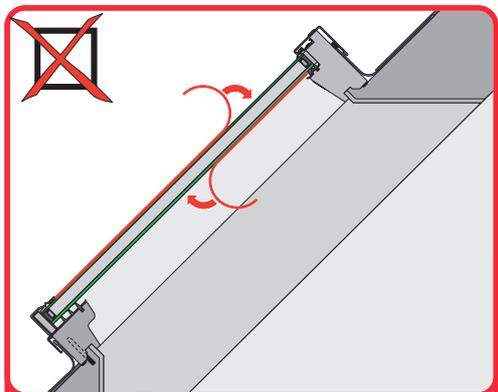


×3) エアコンの空気を直接ガラスに当てないでください。ガラスに温度差が生じて、熱割れが発生する場合があります。天窗から離れた場所に設置してください。

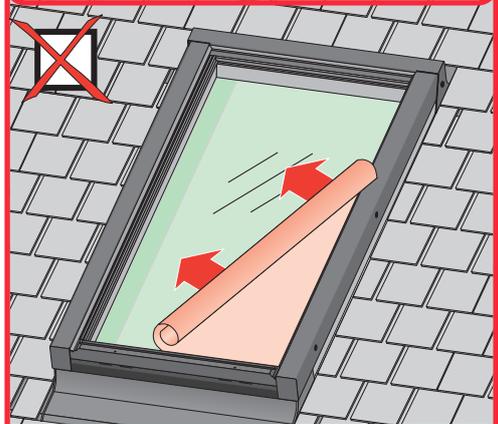


×2) ガラス面に遮光・断熱等の目的でフィルム等を貼らないでください。万が一、トラブルが発生した場合、保証対象外となります。

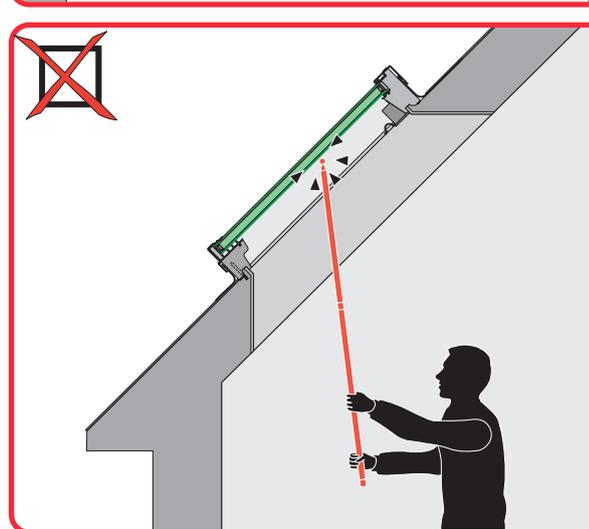

×4) 開閉棒でガラスをたたかないでください。ガラスの破損でケガをする危険があります。

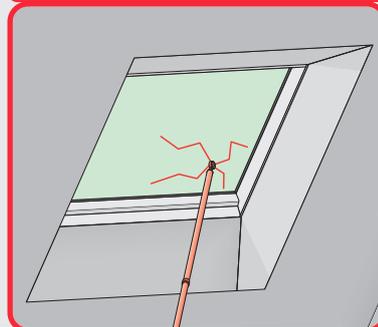

## 掃除の仕方

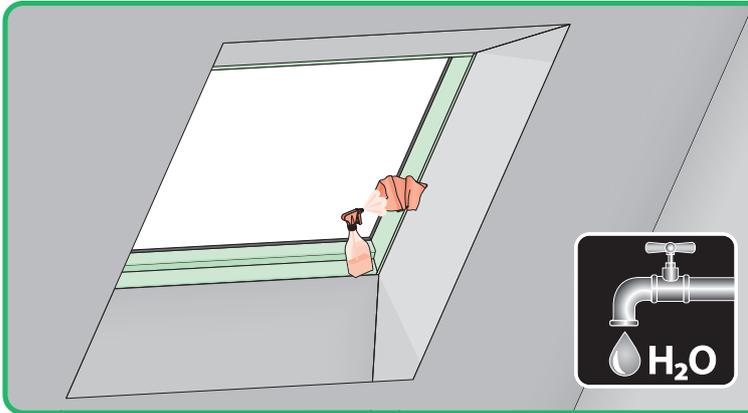

### 枠

木部はアクリル系クリア塗装を施していますので、水拭きで汚れを落としてください。塩素系洗剤、有機溶剤を使用しての掃除はしないでください。


\*高いところに設置してある場合は業者に依頼するか、足場を設置し作業してください。

## FX用ブラインド(オプション商品)のご紹介

弊社ではFX用ブラインドを2種類用意しています。ロッド棒(オプション)で下記のブラインドを操作できます。商品についてのお問い合わせは当社までお願い致します。

### ① ブラックアウト・ブラインド

### ブラックアウト・ブラインドの使用方法

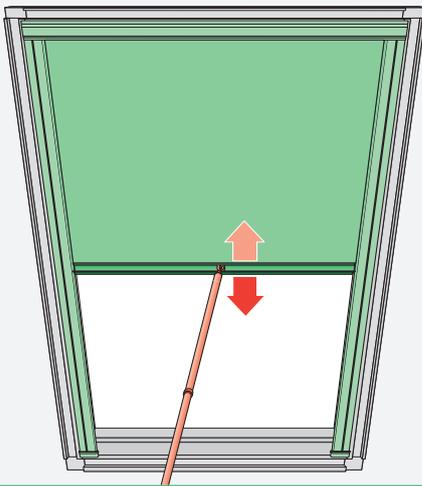

このブラインドの特徴は外部からの光の侵入を100%遮断します。但し、アルミサイドレールからは多少光の侵入があります。

手での操作、ロッド棒での操作で、どこの位置でも止めて固定することができます。

又、外部からの熱を反射しますので、使用することにより、冷房コストの節約にも役に立ちます。

素材: ポリエステル


色: ベージュ

遮光性: 100%

遮熱性: 63%

### ② ベネシアン・ブラインド

### ベネシアン・ブラインドの使用方法

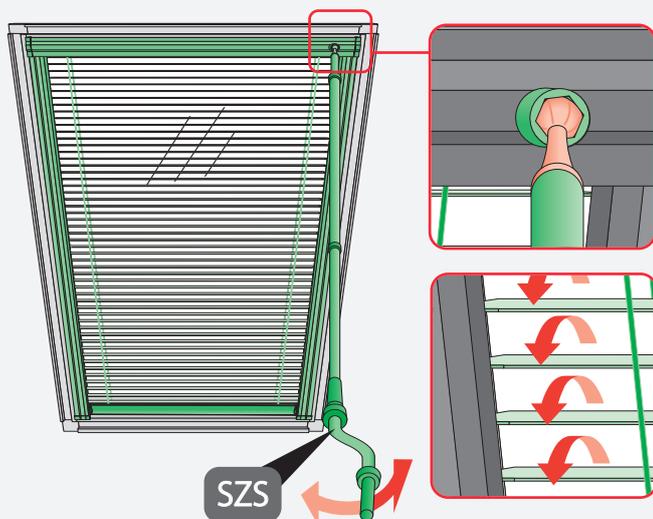

このブラインドはスラットタイプで、採光の調整が可能です。

・夏期の使用方法  
クローム面を室内側に向けて使用しますと、室内への熱の侵入を軽減できます。

これにより、冷房コストの節約ができます。

・冬期の使用方法  
クローム面を室外側に向けて使用しますと、室内からの放熱を軽減します。

これにより、暖房コストの節約ができます。

素材:アルミ/クロームメッキ/スラットタイプ

色: グレー

遮光性: 97%

遮熱性: 60%

## 結露対策について

- 1) 高温多湿の場所には施工しないでください。(例えば、キッチン・浴室等)
- 2) 室内に洗濯物を干さないでください。

総輸入販売元

株式会社 ハイレンハウス/FAKRO日本連絡事務所  
〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-23-7



TEL. 03(3779)4170  
FAX. 03(3779)4787  
E-mail: [info@fakro.jp](mailto:info@fakro.jp)  
URL: <http://www.fakro.jp>